

Start 3 пристенный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 470 мм.
 Ширина турника - 800 мм.
 Ширина металлической перекладины - 400 мм.
 Длина комплекса - 700 мм.
 Высота комплекса - 2050 мм.
 Шаг перекладин - 240 мм.
 Занимаемая площадь - 0,7 м².
 Максимальная нагрузка комплекса:
 а). Навесное оборудование - до 80 кг.
 б). Металлическая конструкция - до 80 кг.

Правила эксплуатации

- Комплекс для частного использования.
- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Не висеть вниз головой.
- Не использовать детям младше 3-х лет.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.
- Для устойчивости устанавливайте комплекс на ровный пол и к ровной стене. При установке используйте уровень.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается только к несущим стенам на анкерные болты (10x80) или дюбель-гвозди (12x100 шуруп 8x100) в зависимости от структуры стены. Если стена бетонная, то крепить комплекс нужно анкерными болтами, если кирпичная, то дюбель-гвоздями. Необходимо 12 шт. Для установки комплекса потребуется 1 человек. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

1 ЭТАП: Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (4) с помощью болтов (16).

В нижние стойки вставьте соединительные трубы (3), зафиксировав их с помощью крепежа к стене (6) и болта (16).

2 ЭТАП: Соедините верхние части стоек (1) с перекладинами (4). Верхнюю часть соединяют с нижней частью, с помощью соединительных трубок (3). Фиксируем остальные детали крепежей к стене (6).

3 ЭТАП: С помощью крепежей для параллельного соединения труб (14) зафиксируйте полученную конструкцию с лестницей. Используйте болты и гайки (16, 19).

4 ЭТАП: Части регулируемого турнико (7) вставляем в крепеж для параллельного соединения труб (14). На часть регулируемого турнико (7) зафиксируйте канат (9), зафиксируйте части соединив их перекладиной (4). На концах частей регулируемого турнико (7) болтами и гайками (18, 19) зафиксируйте турник (8).

5 ЭТАП: После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. Так как в отверстиях деталей существуют допуски, поэтому выравнивание всего комплекса происходит легко.

После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все колпачки (15). Комплекс готов к установке. После установки к стене наденьте веревочную лестницу (11) и гимнастические кольца (10).

Обязательно вместо узлов использовать полукольца (12, 13) и фиксатор шнура (21).

Есть два вида каната: разборный и цельный. Разборный канат можно фиксировать в любой момент сборки. Цельный нужно фиксировать согласно сборки в инструкции.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия со дня продажи: на металлическую конструкцию - 12 месяцев, на навесное оборудование - 6 месяцев.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.



дата: _____ продавец: _____


Схема общей сборки

Start 3

Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Соединительная трубка	2
4	Перекладина обрезиненная	9
5	Крепеж к стене	6
6	Часть регулируемого турника	2
7	Турник	1
8	Канат	1
9	Гимнастические кольца	1 пара
10	Веревочная лестница	1
11	Пластмассовое полукольцо большое	*
12	Пластмассовое полукольцо малое	*
13	Крепеж для параллельного соединения труб D=32 мм. D=32 мм.	8
14	Колпачок на болт, гайку M8	44
15	Болт M8x45	24
16	Болт M8x50	8
17	Болт M8x65	2
18	Гайка M8	10
19	Шайба M8	44
20	Фиксатор шнура	*

* входит в комплектацию навесного оборудования.

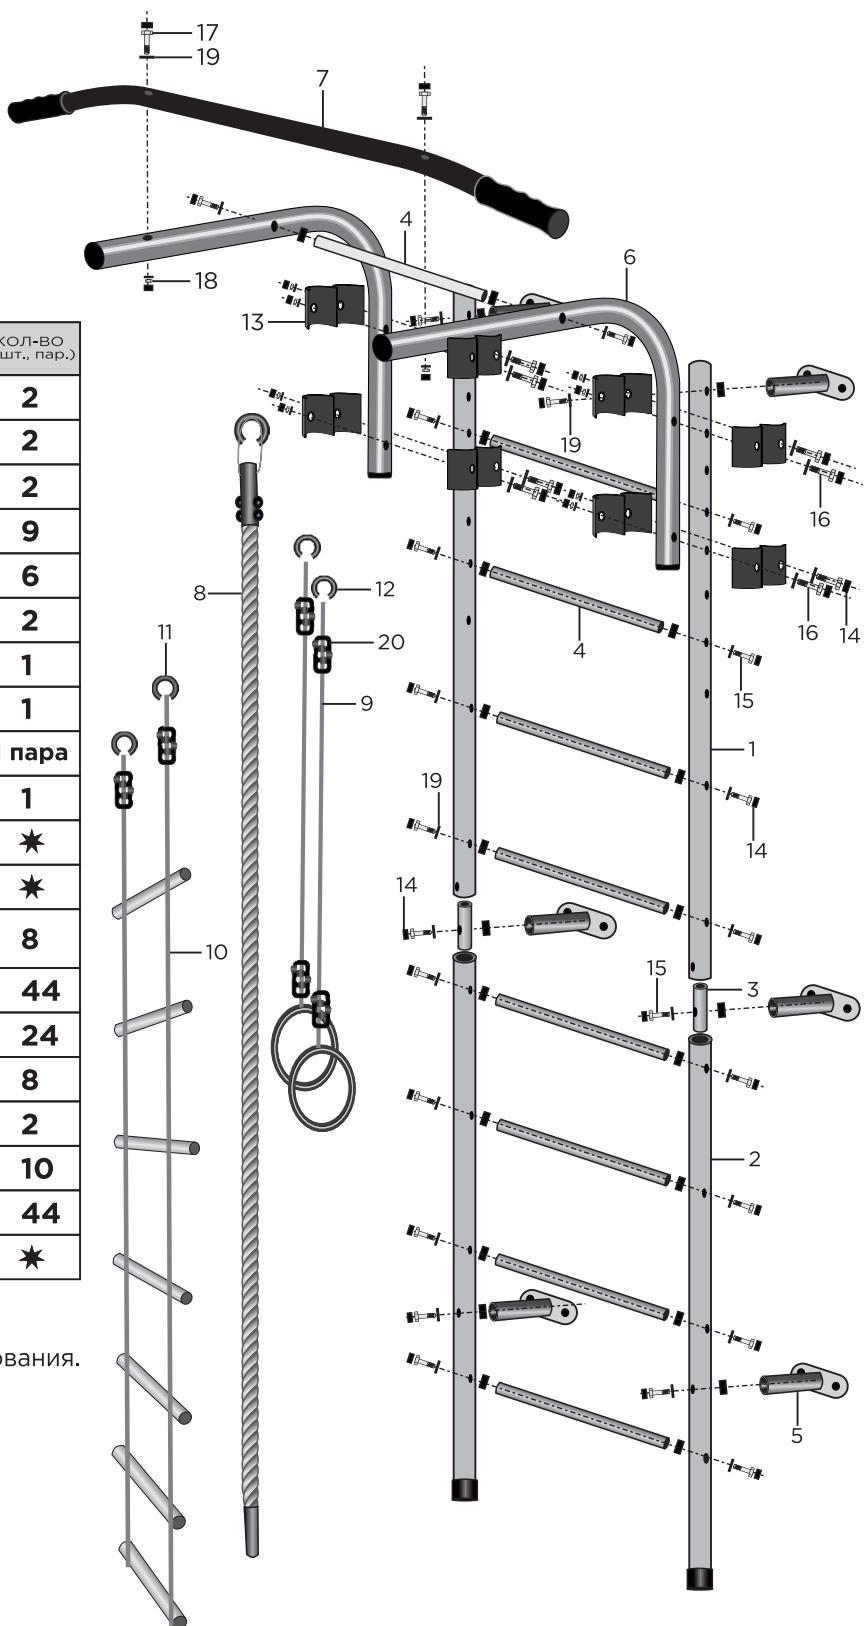

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.